

Komerční / průmyslový sektor



FLO09698




IMQ značka
v souladu s CEI 23-48 Standard

Rozvodnice prázdné

Rozvodnice s jednou řadou pro modulární přístroje a volnou montáží

Technické charakteristiky

- krytí IP 65
- izolační třída II
- barva RAL 7035 šedá
- provedení s průhlednými, kouřovými dvířky
- materiál samozhášivý polykarbonát odolný vůči nadměrnému teplu a ohni až do 960 °C (zkouška žhavou smyčkou) v souladu s normou IEC 695-2-1
- přípustná teplota okolí v místě instalace od -25 °C do +60 °C
- odolnost vůči nadměrnému teplu:
 - do +125 °C (Zkouška kuličkou) v souladu s IEC 60695-10-2
- odolnost vůči rázům 20 joulů (stupeň IK 10)
- zvýšená odolnost vůči UV záření
- Rozvodnice jsou perfektně symetrické, s možností uchycení čelního víka na závěsy vpravo nebo vlevo s otevíráním do 140° (při použití speciálních kloubových šroubů, které jsou součástí dodávky)
- dvířka je možné doplnit zámkem 12 866 viz. strana 3/11
- rozvaděče se šířkou 275 mm a větší jsou vybaveny z jedné strany membránovou přírubou pro usnadnění vstupu trubíc a kabelů a z druhé strany přírubou pevnou
- rozvodnice jsou vyrobené v souladu s normou CEI 23-48, CEI 23-49 a IEC 670
- rozvaděče jsou dodávány bez svorkovnic. Vhodná svorkovnice se vytvoří kombinací držáku svorek a požadovaného počtu bloků svorek. Doporučené konfigurace, viz. strana 3/11 nebo kapitola 6
- dodávka rozvodnice obsahuje:
 - 4ks krytí upevňovacích otvorů pro zajištění
 - kloubové šrouby pro uchycení předního víka
 - návod na instalaci
- pro montáž příslušenství do dna rozvodnic jsou doporučeny samořezné šrouby 3,5x9,5 mm

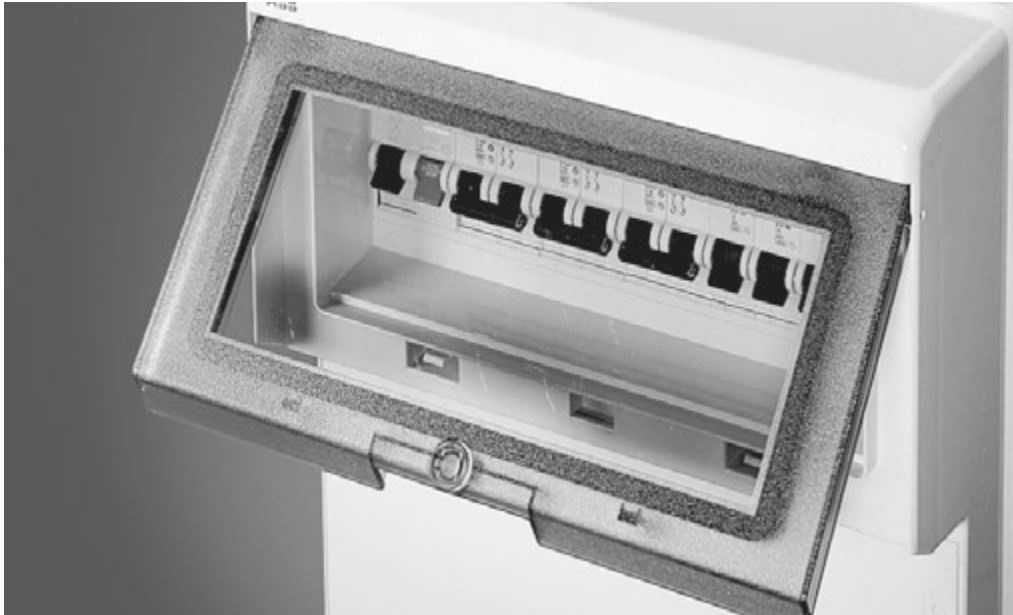

FLCC09855

Rozvodnice prázdné

Rozvodnice s jednou řadou
pro modulární přístroje a volnou montáží

4 moduly

12 modulů

12 modulů

Průhledná kouřová, vodorovně uchycená dvířka

RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
13 200	136x540x140	1/8

Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
13 204	275x370x140	1/4

Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
13 205	275x455x140	1/3

12 modulů

18 modulů

Průhledná kouřová, vodorovně uchycená dvířka

RAL 7035 šedá




Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
13 206	275x570x140	1/3

Obj. číslo	Rozměry (mm) ŠxVxH	Balící jednotka/ balení ks
13 208	380x570x140	1/2

Rozvodnice prázdné

Příslušenství, rozvodnice s jednou řadou pro modulární přístroje a volnou montáží

Držák svorek

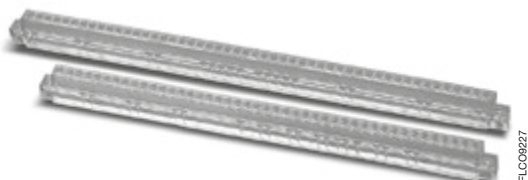

Obj. číslo	Popis	Typ rozváděče	Balící jednotka/balení ks
12 540	pro 12 modulů	13 204 - 13 205 - 13 206	12/144
12 543	pro 18 modulů	13 208	12/108

Kompletní svorkovnice se vytvoří složením držáku svorek a příslušného počtu bloků svorek. Přitom je nutno dbát na to, aby jednotlivé bloky svorek byly od sebe odděleny.

Doporučená konfigurace

Počet modulů	Rozváděč	Držák svorek Obj. číslo x množství	Blok svorek Obj. číslo x množství
12	13 204 - 13 205	12 540 x 1	12 531 x 1
	13 206		12 532 x 1
18	13 208	12 543 x 1	12 531 x 1 12 535 x 1

Výhodou je, že držáky svorek a bloky svorek jsou dodávány odděleně a jejich vzájemným kombinováním lze vytvořit svorkovnici, která nejlépe odpovídá Vaším požadavkům. Mimo tuto technickou výhodu je zřejmá i výhoda ekonomická, neboť platíte jen to, co je nezbytné a co využijete. V tabulce jsou některé standardní konfigurace. Všechny kombinace které lze vytvořit pro konkrétní typ rozvodnice jsou uvedeny v dalších technických informacích v kapitole 6.

Konzoly pro zavěšení



Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/balení ks
12 858	z izolačního materiálu	1/20

Zaslepovací krytky



Obj. číslo	Popis	Počet modulů	Balící jednotka/balení ks
12 861	RAL 7035 šedá	1	50/1500
12 863	RAL 7035 šedá	4	50/600

Bloky svorek



Obj. číslo	Popis počet otvorů x Ø otvorů (mm) + počet otvorů x Ø otvorů (mm)	Balící jednotka/balení ks
12 531	5x4,5	1/20
12 532	10x4,5 + 3x5,6	1/20
12 533	16x4,5 + 3x5,6	1/20
12 534	15x4,5 + 6x5,6	1/20
12 535	19x4,5 + 6x5,6	1/20


Bloky svorek mohou být instalovány do každého typu držáku svorek. Jsou v nich uchyceny dvěma klipy do dvou přidavných otvorů umístěných na koncích každého bloku svorek.

Zámek s klíčem



Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/balení ks
12 866	s číselným kódem	1/10

Náhradní příruby

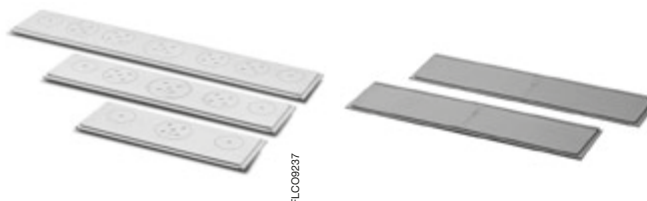

Obj. číslo	Typ	Pro rozváděče s šířkou	Balící jednotka/balení ks
12 601	membránová	275 mm	20/80
12 602	membránová	380 mm	20/80
1SL0551A00	plná	275 mm	20/80
1SL0552A00	plná	380 mm	20/80