

System pro E comfort MISTRAL41F

Výhody a možnosti instalace




Zapuštěná montáž Krytí IP41

Otvírání dvířek o 180° umožňuje pohodlný přístup do rozvodnice.

Dvířka buď v elegantní modré benzínové barvě, nebo v barvě bílé.

Hloubka skříňky je vyváženým kompromisem mezi dostatečným montážním prostorem a možností montáže do relativně tenkých stěn.

Dokonalá symetrie umožňuje jednoduchou změnu směru otvírání dvířek z levého na pravé a naopak.

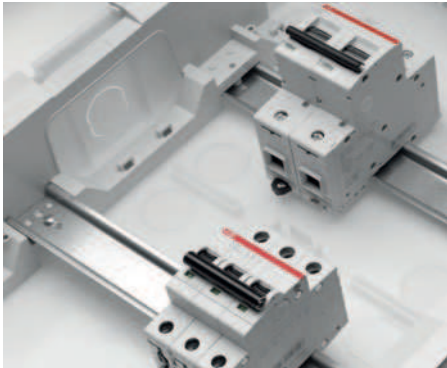

Přístrojovou DIN-lištu je možné umístit do dvou různých úrovní. Díky tomu lze do rozvodnic instalovat i přístroje s větší instalační hloubkou.




Vyjímatelná příruba s předlisovaným vylamovacím reliéfem dovoluje dokonale kopírovat tvar přivedených kabelů do základní skříňky.



Šikmo vedené drážky pro uchycení předního víka s dvířky umožňují dorovnat případné odchylky zabudované základní skříňky od vertikály.



Estetické krytky zakrývající montážní šrouby předního víka jsou navrženy tak, že nehrozí jejich ztráta při montáži.

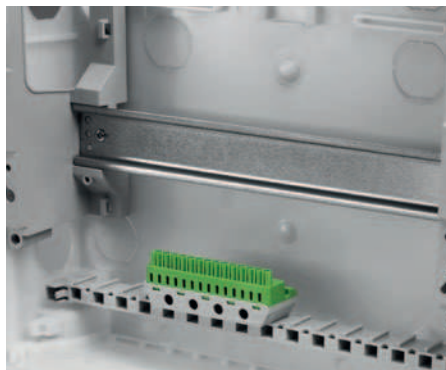

Od velikosti rozvodnice pro 8 modulů včetně jsou součástí dodávky barevně rozlišené šroubové svorkovnice N a PE.



Součástí dodávky jsou kartónové kryty základní skříňky, které chrání vnitřek skříňky před znečištěním maltou.



Dvířka mohou být pro zamezení neautorizovaného přístupu do rozvodnice doplněny zámkem z volitelného příslušenství.










Spojky pro montáž rozvodnic vedle sebe z volitelného příslušenství mají dvojí funkci. Spojení dvou skříní ve správné vzdálenosti a propojení mezi nimi.



Vertikální spojovací sada z volitelného příslušenství má rovněž dvojí funkci. Buď se dá použít s jednou rozvodnicí pro uchycení instalačních trubek, nebo pro spojení dvou skříní nad sebe.

Objednací údaje MISTRAL41F

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž IP41

Popis		Modulů	Rozměry	Objednací kód	Balení
		[18 mm]	Š×V×H [mm]		[ks]
1 řada					
 4 modulů	Mistral41F, průhledná dvířka, 0+0 svorek	4	152×202×105	1SLM004100A1200	1 / 24
	Mistral41F, plná dvířka, 0+0 svorek			1SLM004100A1100	1 / 24
Složení svorek N a PE v dodávce: bez držáků a svorek					
 6 modulů	Mistral41F, průhledná dvířka, 0+0 svorek	6	192×202×105	1SLM004100A1201	1 / 18
	Mistral41F, plná dvířka, 0+0 svorek			1SLM004100A1101	1 / 18
Složení svorek N a PE v dodávce: bez držáků a svorek					
 8 modulů	Mistral41F, průhledná dvířka, 6+6 svorek	8	232×250×108	1SLM004101A1202	1 / 12
	Mistral41F, plná dvířka, 6+6 svorek			1SLM004102A1102	1 / 12
Složení svorek N a PE v dodávce: 1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06					
 12 modulů	Mistral41F, průhledná dvířka, 6+6 svorek	12	320×250×108	1SLM004101A1203	1 / 9
	Mistral41F, plná dvířka, 6+6 svorek			1SLM004102A1103	1 / 9
Složení svorek N a PE v dodávce :1× TB12 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06					
 18 modulů	Mistral41F, průhledná dvířka, 11+11 svorek	18	430×250×108	1SLM004101A1204	1 / 6
	Mistral41F, plná dvířka, 11+11 svorek			1SLM004102A1104	1 / 6
Složení svorek N a PE v dodávce: 1× TB18 + 1× NK/S11 + 1× PEK/S11					
2 řady					
 24 modulů	Mistral41F, průhledná dvířka, 16+16 svorek	24	320×435×108	1SLM004101A1205	1 / 5
	Mistral41F, plná dvířka, 16+16 svorek			1SLM004102A1105	1 / 5
Složení svorek N a PE v dodávce: 1× TB12 + 1× NK/S16 + 1× PEK/S16					
 36 modulů	Mistral41F, průhledná dvířka, 21+21 svorek	36	430×435×108	1SLM004101A1206	1 / 3
	Mistral41F, plná dvířka, 21+21 svorek			1SLM004102A1106	1 / 3
Složení svorek N a PE v dodávce: 1× TB18 + 1× NK/S21 + 1× PEK/S21					



36 modulů



54 modulů



48 modulů



72 modulů

Popis	Modulů [18 mm]	Rozměry Š×V×H [mm]	Objednací kód	Balení [ks]
-------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

3 řady

Mistral41F, průhledná dvířka, 22+22 svorek	36	320×600×108	1SLM004101A1207	1 / 4
Mistral41F, plná dvířka, 22+22 svorek			1SLM004102A1107	1 / 4

Složení svorek N a PE v dodávce: 2× TB12 + 2× NK/S11 + 2× PEK/S11

Mistral41F, průhledná dvířka, 32+32 svorek	54	430×600×128	1SLM004101A1209	1 / 1
Mistral41F, plná dvířka, 32+32 svorek			1SLM004102A1109	1 / 1

Složení svorek N a PE v dodávce: 2× TB18 + 2× NK/S16 + 2× PEK/S16

4 řady

Mistral41F, průhledná dvířka, 32+32 svorek	48	320×735×108	1SLM004101A1208	1 / 1
Mistral41F, plná dvířka 32+32 svorek			1SLM004102A1108	1 / 1

Složení svorek N a PE v dodávce: 2× TB12 + 2× NK/S16 + 2× PEK/S16

Mistral41F, průhledná dvířka, 42+42 svorek	72	430×735×128	1SLM004101A1210	1 / 1
Mistral41F, plná dvířka 42+42 svorek			1SLM004102A1110	1 / 1

Složení svorek N a PE v dodávce: 2× TB18 + 2× NK/S21 + 2× PEK/S21

Objednací údaje MISTRAL41F

Příslušenství



Průhledná dvířka




Plná dvířka



Plné kryty



Spojka pro montáž vedle sebe



Sada spojovací nad sebe



Vodorovná přepážka



Zaslepovací krytka



Zámek s klíčem



Držák vodičů

Popis	Objednací kód	Balení [ks]
Průhledná dvířka		
Průhledná dvířka pro Mistral41F/4M	1SLM004100A1901	1/20
Průhledná dvířka pro Mistral41F/6M	1SLM004100A1917	1/20
Průhledná dvířka pro Mistral41F/8M	1SLM004100A1903	1/10
Průhledná dvířka pro Mistral41F/12M	1SLM004100A1905	1/20
Průhledná dvířka pro Mistral41F/18M	1SLM004100A1907	1/20
Průhledná dvířka pro Mistral41F/24M a 48M	1SLM004100A1909	1/15
Průhledná dvířka pro Mistral41F/36M	1SLM004100A1911	1/10
Průhledná dvířka pro Mistral41F/36M a 72M	1SLM004100A1913	1/10
Průhledná dvířka pro Mistral41F/54M	1SLM004100A1915	1/5

Plná dvířka		
Plná dvířka pro Mistral41F/4M	1SLM004100A1900	1/20
Plná dvířka pro Mistral41F/6M	1SLM004100A1916	1/20
Plná dvířka pro Mistral41F/8M	1SLM004100A1902	1/10
Plná dvířka pro Mistral41F/12M	1SLM004100A1904	1/20
Plná dvířka pro Mistral41F/18M	1SLM004100A1906	1/20
Plná dvířka pro Mistral41F/24M a 48M	1SLM004100A1908	1/15
Plná dvířka pro Mistral41F/36M	1SLM004100A1910	1/10
Plná dvířka pro Mistral41F/36M a 72M	1SLM004100A1912	1/10
Plná dvířka pro Mistral41F/54M	1SLM004100A1914	1/5

Plné kryty		
Střední plný kryt 12M pro Mistral41F*	1SLM004100A1945	1/20
Plný kryt 12M pro Mistral41F	1SLM004100A1946	1/20
Střední plný kryt 18M pro Mistral41F**	1SLM004100A1947	1/30
Plný kryt 18M pro Mistral41F	1SLM004100A1948	1/30

Spojování rozvodnic		
Spojka pro montáž vedle sebe pro Mistral41F	1SLM004100A1949	1/50
Sada spojovací nad sebe / uchycení trubek š. 12M pro Mistral41F	1SLM004100A1922	1/20
Sada spojovací nad sebe / uchycení trubek š. 18M pro Mistral41F	1SLM004100A1923	1/15

Ostatní příslušenství		
Přepážka vodorovná š. 12M pro Mistral41F	1SLM004100A1920	1/100
Přepážka vodorovná š. 18M pro Mistral41F	1SLM004100A1921	1/100
Zaslepovací krytky 12M pro Mistral41	1SLM004100A1929	5/180
Zámek s klíčem pro Mistral41F	1SLM004100A1931	20/300
Držák vodičů	1SLM004100A1942	1/30

* Prostřední panel 3-řadé rozvodnice 36 modulů


** Prostřední panel 3-řadé rozvodnice 54 modulů



Držák bloků svorek

801031FC901

Popis	Objednací kód	Balení [ks]
Držáky bloků svorek		
Držák bloků svorek, TB08 , 8M/řada, Mistral	1SPE007715F0751	5/280
Držák bloků svorek, TB12 , 12M/řada, Mistral	1SPE007715F0752	5/225
Držák bloků svorek, TB18 , 18M/řada, Mistral	1SPE007715F0753	5/150

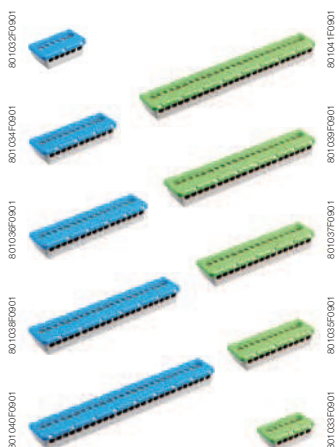

Bloky svorek

Svorky N šroubové, NK/S06 , 6 svorek – 3×16 mm ² + 3×6 mm ²	1SPE007715F0731	5/270
Svorky N šroubové, NK/S11 , 11 svorek – 5×16 mm ² + 6×6 mm ²	1SPE007715F0732	5/150
Svorky N šroubové, NK/S16 , 16 svorek – 7×16 mm ² + 9×6 mm ²	1SPE007715F0733	5/120
Svorky N šroubové, NK/S21 , 21 svorek – 9×16 mm ² + 12×6 mm ²	1SPE007715F0734	5/90
Svorky N šroubové, NK/S26 , 26 svorek – 11×16 mm ² + 15×6 mm ²	1SPE007715F0735	5/90
Svorky PE šroubové, PEK/S06 , 6 svorek – 3×16 mm ² + 3×6 mm ²	1SPE007715F0741	5/270
Svorky PE šroubové, PEK/S11 , 11 svorek – 5×16 mm ² + 6×6 mm ²	1SPE007715F0742	5/150
Svorky PE šroubové, PEK/S16 , 16 svorek – 7×16 mm ² + 9×6 mm ²	1SPE007715F0743	5/120
Svorky PE šroubové, PEK/S21 , 21 svorek – 9×16 mm ² + 12×6 mm ²	1SPE007715F0744	5/90
Svorky PE šroubové, PEK/S26 , 26 svorek – 11×16 mm ² + 15×6 mm ²	1SPE007715F0745	5/90

Držáky bloků svorek

TB08



TB12




TB18




Bloky svorek


PEK/S06, NK/S06




PEK/S11, NK/S11



PEK/S16, NK/S16



PEK/S21, NK/S21



PEK/S26, NK/S26

