

Nouzová a poplachová zařízení

Zařízení a rozvodnice pro zapaštěnou a povrchovou montáž, řada Livorno

Zařízení a rozvodnice pro zapaštěnou montáž

Technické charakteristiky


- krytí IP 40 a IP 55 a IP 65 podle provedení
- izolační třída II
- barva RAL 3000 červená nebo RAL 7035 šedá
- rozměrová stabilita při nepřetržitém provozu od -25 °C do +85 °C
- odolné vůči chemickým látkám (voda, solný roztok, kyseliny, zásady a minerální oleje) a vůči atmosférickým vlivům
- čelní dvířka s rozbitelným sklem 0,75 J (stupeň IK 05)
- materiál samozhášivý termoplast odolný vůči nadměrnému teplotě a ohni až do 650 °C (zkouška žhavou smyčkou) v souladu s normou IEC 695-2-1
- rozvodnice poplašného zařízení jsou vybaveny zámkem a klíčem s číselným kódem
- dodávka rozvodnice obsahuje:
 - záslepka pro 4 moduly
 - 4ks kryt upevňovacích otvorů pro zajištění
 - návod na instalaci

Nouzová tlačítka pro zapaštěnou a povrchovou montáž

Technické charakteristiky

- krytí IP 55
- izolační třída II
- barva RAL 3000 červená
- rozměrová stabilita při nepřetržitém provozu od -25 °C do +85 °C
- čelní dvířka s rozbitelným sklem 0,75 J (stupeň IK 05)
- montáž zapaštěná nebo na povrch
- materiál samozhášivý termoplast odolný vůči nadměrnému teplotě a ohni až do 650 °C (zkouška žhavou smyčkou) v souladu s normou IEC 695-2-1
- včetně prosvětlitelného tlačítka, přepínací kontakt 1/1
- může být doplněno 12 V nebo 24 V žárovkou, nebo 250 V doutnavkou
- dodávka včetně kladívka na rozbíjení skla:
 - v souladu s normou EN 60947-5-1
 - jmenovité provozní napětí, Ue 250V
 - kategorie užití AC 12
 - jmenovitý provozní proud Ie 2 A
 - jmenovité izolační napětí Ui 250 V
 - stupeň znečištění 3

2

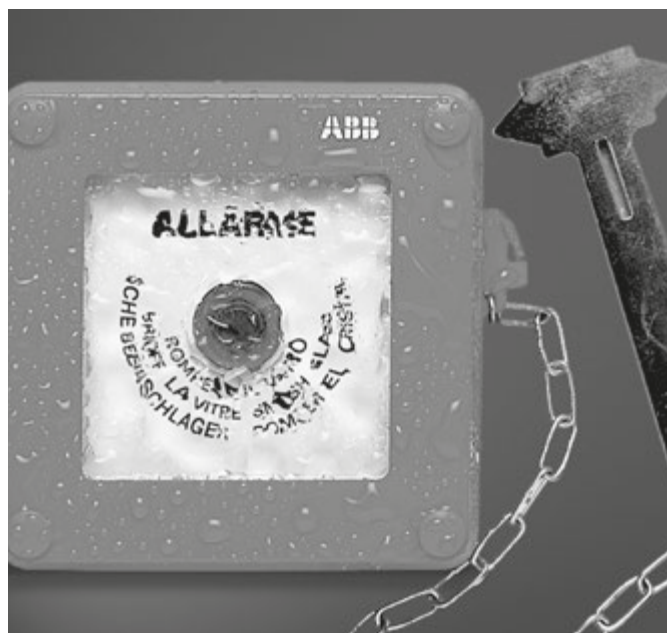

Nouzová a poplachová zařízení

Zařízení a rozvodnice pro zapaštěnou a povrchovou montáž, řada Livorno

100x100x50 mm

200x245x82 mm

200x245x82 mm

Zařízení a rozvodnice pro zapaštěnou montáž

IP 55

RAL 3000 červená

Možnost montáže na krabici pod omítku se vzdáleností os 83,5 mm. S prosvětleným tlačítkem (12/24V žárovky a 220V doutnavky), s přepínacím kontaktem 1/1 (2A, 250V) a doplněné kladívkem na rozbití skla



IP 40

RAL 3000 červená



IP 40

RAL 7035 šedá



Obj. číslo	Balící jednotka/ balení ks
13 183	1/13

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
13 144	s DIN lištou pro 6 modulů	1/7
13 154	s panelem	1/7

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
13 143	s DIN lištou pro 6 modulů	1/7
13 153	s panelem	1/7

Kladívko na rozbití skla

Obj. číslo	Balící jednotka/ balení ks
13 186	1/10

100x100x50 mm

205x220x140 mm

205x220x140 mm

165x180x110 mm

Provedení pro povrchovou montáž

IP 55

RAL 3000 červená

S prosvětleným tlačítkem (12/24V žárovky a 220V doutnavky), s s přepínacím kontaktem 1/1 (2A, 250V) a doplněné kladívkem na rozbití skla



IP 65

RAL 3000 červená

Vybaveny přírubami pro snadnější připojení



IP 65

RAL 7035 šedá

Vybaveny přírubami pro snadnější připojení



IP 55

RAL 3000 červená



Obj. číslo	Balící jednotka/ balení ks
13 180	1/14

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
13 171	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 175	s panelem	1/6

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
13 170	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 174	s panelem	1/6

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/ balení ks
13 161	s DIN lištou pro 6 modulů	1/12
13 165	s panelem	1/12

Nouzová a poplachová zařízení

Zařízení a rozvodnice pro zapaštěnou a povrchovou montáž, řada Livorno

Náhradní kryt se sklem

RAL 3000 červená



FLC09122b

Obj. číslo	Pro rozvodnice	Balící jednotka/balení ks
13 190	13 180 – 13 183	10/40

Prosvětlení nouzových tlačítek

1SLC001025F0001



Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/balení ks
13 187	12 V – žárovka	10/120
13 188	24 V – žárovka	10/120
13 189	220 V – doutnavka	10/120

2

165x180x110 mm

170x210x110 mm

170x210x110 mm

Zařízení a rozvodnice pro povrchovou montáž

IP 55
RAL 7035 šedá

IP 40
RAL 3000 červená

IP 40
RAL 7035 šedá



FLC09281

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/balení ks
13 160	s DIN lištou pro 6 modulů	1/12
13 164	s panelem	1/12



FLC09120

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/balení ks
13 141	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 151	s panelem	1/6



FLC09283

Obj. číslo	Popis	Balící jednotka/balení ks
13 140	s DIN lištou pro 6 modulů	1/6
13 150	s panelem	1/6